



BARIL





Úvodom

Spoločnosť Baril vyvíja, vyrába progresívne náterové hmoty.

Vynikajúca kvalita výrobkov spolu s poradenskou činnosťou našich odborných konzultantov sú významnou prednosťou našej ponuky, ktorá ďalej obsahuje:

- náterové systémy podľa stupňa koróznej agresivity atmosféry od C₁ do C₅-I aj C₅-M a taktiež Im₁, Im₂ a Im₃
- technické poradenstvo vrátane doporučení vhodného náterového systému v súlade s STN ISO EN 12944, aplikačnej technológie a kontrolu kvality povrchu
- dlhodobú životnosť náterového systému
- systémy na kov, betón, drevo a plasty
- rýchloschnúce systémy (dnes aplikácia, zajtra transport)
- rýchloschnúce systémy vytvrdzované za normálnych atmosférických podmienok alebo dosušovaním

- nátery schnúce pri teplote do 10 °C
- nátery alkydové, epoxidové, polyuretánové, zinksilikátové a iné

Disponujeme moderným tónovacím systémom, ktorý zaručuje presnú reprodukciu odtieňov podľa štandardov RAL, NCS a pod.

Veľkou devízou firmy Baril je získanie celosvetového patentu pre technológiu dvojitého vytvrdzovania DCC – Dual Cure Chemistry. Výnimočnosť tejto technológie spočíva v tom, že okrem klasických vulkanizačných procesov prispieva k vytvrdzovaniu náteru aj vlhkosť obsiahnutá v ovzduší (systém dvojitého vytvrdzovania).

Náterové systémy Baril poznajú profesionáli na celom svete. Sme presvedčení, že s nimi budete spokojný i Vy.

Baril Coatings ponúka viac ako len produkty

Baril vyvíja, vyrába a dodáva nátery. Naša sila je kombináciou expertízy a moderných výrobných možností. Naši technológovia pretavujú špecifické požiadavky do náteru, ktorý je pre Vás ideálny. Vyvíjame a testujeme nové produkty v našich laboratóriách. Na mieru vyrábame produkty, ktoré spĺňajú Vaše požiadavky a sú trvácnejšie a účinnejšie. Baril Coatings vytvára neporovnateľne inovatívne riešenia.

Zodpovednosť našej produkcie sa opiera o minimalizáciu emisií VOC zavádzaním vstupných surovín na prírodnej báze (BIO), využitíu solárnej energie či recyklácii a separácii odpadov. Redukujeme nebezpečné zložky, zabezpečujeme čisté pracoviská, bezpečné pracovné zóny, plus jazdíme na elektrických a hybridných vozidlách, čoho efektom sú viac udržateľné produkty.



TRHOVÝ DOPYT NA NÁTEROVÉ SYSTÉMY OVLÁDAJÚ ZVYŠUJÚCE SA TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNE POŽIADAVKY. VYSOKÁ PRIEMYSelnÁ EFEKTÍVNOSŤ. VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU. RÝCHLÁ A JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA. PREVAŽUJÚCE MECHANICKÉ VLASTNOSTI. NÍZKY ZÁPACH. VYSOKÝ BOD VZNIETENIA. BEZPEČNÉ A VHODNÉ PRE ĽUDÍ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. NAŠE VÝVOJOVÉ LABORATÓRIÁ SÚ ÚZKO ZAMERANÉ NA ZÚČASTŇOVANÍ SA BUDÚCEHO ROZVOJA V SÚLADE S ENVIRONMENTÁLNYMI A BEZPEČNOSTNÝMI OPATRENAMI.



Základné syntetické (alkydové) hmoty

304 Fortiprime

Rýchloschnúci jednozložkový priemyselný syntetický základ s prísadou zinkofosfátového pigmentu a aditív. Antikorózný základ na ocele podklady v alkydových náterových systémoch.

Pretierateľný alkydovými vrchnými nátermi. Vyznačuje sa možnosťou aplikácie silnovrstvových nástrekov nad 500 µm mokrej hrúbky v jednej vrstve. Vďaka rýchlemu procesu schnutia a vytvrdzovania je produkt veľmi vhodný pre rýchle spracovanie v strojárskych dielňach a v priestoroch s „jednodennou aplikáciou“. Použiteľný taktiež ako jednovrstvový systém pre oceľové konštrukcie umiestnené vo vnútornom prostredí.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8,3 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 µm
ODTIENE: ŠEDÁ, ČERVENOHNEĎÁ, NA OBJ. RAL
BALENIE: 20L, 5L

305 Fortiprime Eco

Rýchloschnúci jednozložkový priemyselný syntetický základ s prísadou zinkofosfátového pigmentu a aditív. Antikorózný základ na ocele podklady v alkydových náterových systémoch. Pretierateľný alkydovými vrchnými nátermi. Použiteľný taktiež ako jednovrstvový systém pre oceľové konštrukcie umiestnené vo vnútornom prostredí.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8,8 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 µm
ODTIENE: ŠEDÁ, ČERVENOHNEĎÁ
BALENIE: 25KG, 5KG

Vrchné Alkydové hmoty

315 Forticoat 2v1

Polomatný rýchloschnúci jednozložkový priemyselný antikorózný 2 v 1 alkydový základný a vrchný náter s obsahom fosforečnanu zinočnatého.

Využiteľný ako vrchný alebo samozakladajúci náter „jednošichtovka“. Použiteľný ako nový náter konštrukcií či renovujúci náter, napr. strechy, zábradlia, kontajnery a atď.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8,7 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 µm
ODTIENE: RAL
BALENIE: 20L, 5L

10852 Bariline Expres LV

Rýchloschnuci jednozložkový alkydový priemyselný vrchný náter s vysokým leskom.

Vysoká odolnosť zvetrávaniu, odolnosť klimatickým zmenám, vysoký lesk a stálofarebnosť. Produkt vhodný v priemysle ACE, OEM, pre kontajnery, zásobníky, palety, manipulačnú techniku.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 50 µm
ODTIENE: RAL
BALENIE: 20L, 5L

10443 Bariline Semigloss 2v1

Pololesklý rýchloschnúci jednozložkový priemyselný antikorózný 2 v 1 alkydový základný a vrchný náter s obsahom fosforečnanu zinočnatého.

Využiteľný ako vrchný alebo samozakladajúci náter „jednošichtovka“. Použiteľný ako nový náter konštrukcií či renovujúci náter, napr. strechy, zábradlia,

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8,7 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 µm
ODTIENE: RAL
BALENIE: 20L, 5L



KÓD	NÁZOV	POVRCH			TYP NÁTERU			STUPEŇ LESKU/ ODTIEŇ	OBSAH SUŠINY (%)	ODOLNÝ PRACHU PRI 20 °C (HOD.)	HRŮBKA SUCHÉHO FILMU µm
		betón	oceľ	galvani- zovaný	základ	medzi- vrstva	vrchný				
ALKYDOVÉ FARBY											
304	Fortiprime		X		X			MATNÝ	52	30 min	60 - 80
305	Fortiprime ECO		X		X			MATNÝ	52	30 min.	60 - 80
315	Forticoat		X		X	X	X	POLOMATNÝ	50	30 min.	60 - 80
10443	Bariline Semi Gloss	X	X		X	X	X	POLOLESKLÝ	50	30 min.	80 - 100
10852	Bariline Express LV		X				X	VYSOKOLESKLÝ	40	30 min.	50 - 70



Epoxidové náterové hmoty

802 SteelKote EP

Univerzálny antikorózný epoxidový základný náter s vysokým obsahom sušiny, pigmentovaný fosforečnanom zinočnatým, poskytujúci vysokú antikoróznú ochranu.

Špeciálne vytvorený na aplikácie nových konštrukcií, kde sú kladené vysoké požiadavky stupňa antikorózneho ochrany s rýchlym vytvrdzovaním.

Vhodný aj pre ošetrovanie betónových plôch.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8,5 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 80 μm
ODTIENE: ŠEDÁ, BIELA, PRÍPADNE RAL
BALENIE: 20L, 5L

806 SteelKote EP MIOX

Univerzálny antikorózný vysokosušinný epoxidový náter, málo aromatický, EPA zhodný náter posilnený obsahom železitej sludy. Náter aplikovateľný ako jednvrstvový systém so zachovaním vysokej kvality antikorózneho ochrany a jednoduchého aplikácie. Veľmi dobre korózne vlastnosti, extrémne bariérne vlastnosti a mechanická odolnosť.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8,75 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 80 μm
ODTIENE: MIO ODTIEŇ
BALENIE: 20L



805 SteelKote EP ZN HS

Vysokosušinný katodický zinkový epoxidový náter s extrémnymi antikoróznymi vlastnosťami. Dlhodobá antikorózna ochrana tryskaného povrchu ocele Sa 2-2. v dvojvrstvovom náterovom systéme. Ekonomické riešenie: formulované k rýchlosti aplikácie a možnosti manipulácie. Systém použiteľný pri vysokých hrúbkach suchého náteru bez rizika tvorby trhlín alebo iných väd typických pre nátery bohaté na zinok.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 5,8 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 100 μm
ODTIENE: ZELENO-ŠEDÁ
BALENIE: 20L

814 SteelKote IM TR

Univerzálny antikorózný epoxidový náter s vysokým obsahom sušiny na báze smolených zväzkov, pigmentovaný železitou sludou. Kombinuje vysokokvalitnú ochranu a jednoduchú aplikáciu. 814 SteelKote IM TR je univerzálny základný/vrchný náter pre trvalú ochranu oceľových konštrukcií v agresívnom atmosférickom a priemyselnom prostredí, vhodný aj pre trvalé ponorenie v zemi a vode (Im 1, 2, 3).

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 7 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 100 μm
ODTIENE: ČIERNA
BALENIE: 20L, 5L

KÓD	NÁZOV	POVRCH			TYP NÁTERU			STUPEŇ LEŠKU/ ODTIEŇ	OBSAH SUŠINY (%)	ODOLNÝ PRACHU PRI 20 °C (HOD.)	HRÚBKÁ SUCHÉHO FILMU μm
		betón	oceľ	galvani- zovaný	základ	medzi- vrstva	vrchný				
EPOXIDOVÉ FARBY											
801	SteelKote TC Primer plničový		X	X	X	X		MATNÝ	64	1,25	60 - 120
802	SteelKote EP	X	X	X	X	X	X	POLOMATNÝ	68	2	60 - 160
803	SteelKote EP AC+ - styk s potravinami		X	X	X	X	X	POLOMATNÝ	70	2	60 - 160
805	SteelKote EP ZN HS		X		X			MATNÝ	58	2,5	60 - 125
806	SteelKote EP MIOX		X	X	X	X		POLOMATNÝ	70	2	80 - 160
814	SteelKote IM TR		X		X	X	X	POLOMATNÝ	70	2	100 - 260

NAŠE PRIEMYSELNÉ NÁTERY SÚ ZAMERANÉ NA ZNÍŽENIE ČASU VYTVRDZOVANIA, KTORÉ MÁ ZA NÁSLEDOK ÚSPORU NÁKLADOV. AKO PRVÍ V POLYURETÁNOVEJ CHÉMII POSKYTUJEME TRHU TRVÁČNE RIEŠENIA OD ROKU 1963 (POLURAN).

NAŠA JEDNOZLOŽKOVÁ POLYURETANOVÁ TECHNOLÓGIA MC (MOISTURE CURE), VYTVRDZOVANIE VHLKOM, MÁ ZA NÁSLEDOK PRODUKTY, KTORÉ SA VYNIKAJÚCO SPRÁVAJÚ POČAS VŠETKÝCH ROČNÝCH OBDOBÍ – AJ V NEPRIAZNÝCH PODMIENKACH POČASIA – A VÝRAZNE ZNÍŽUJÚ ČAS A NÁKLADY SPRACOVANIA.

Polyuretánové základné náterové hmoty

817 SteelKote PU Primer Surfacer HS

Vysokokvalitný dvojkomponentný vysokosušinový polyuretánový základný/ plničový náter. Využitie ako rýchloschnúci plničový náter na feromagnetické a neferomagnetické materiály. Špeciálne vyvinutý pre využitie k rýchlej aplikácii náteru, rýchlemu procesu schnutia a rýchlej možnosti manipulácie náterom ošetreným materiálom. Perfektná vhodnosť náteru pre priemyselnú aplikáciu v oblasti OEM, ACE, komerčné vozidlá, stroje, nástroje atď. v kombinácii s vrchnými PoluRan nátermi.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 9,2 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 μm
ODTIENE: BÉŽOVÁ
BALENIE: 20L, 5L

Polyuretánové vrchné náterové hmoty

Vrchné nátery v epoxidových a polyuretánových systémoch pre aplikáciu, kde sú vysoké požiadavky s ohľadom na zachovanie odtieňa a lesku, odolnosť na chemické a mechanické pôsobenie. Zvlášť vhodný pre aplikáciu na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívosov, poľnohospodárskych strojov či pre konštrukcie v rôznych atmosférických podmienkach.

191 Poluran Intradur 2v1 Kováčska čierna

Dvojkomponentný matný viacúčelový polyuretánový náter. Možnosť aplikácie ako jednovrstvový systém DTM.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8,3 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 μm
ODTIENE: RAL
BALENIE: 20L, 5L

810 SteelKote PU Finish

Vrchný pololesklý dvojkomponentný polyuretánový náter na báze hydroxy-akrylátov a alifatických izokyanátov.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 9,3 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 μm
ODTIENE: RAL
BALENIE: 20L, 5L

819 SteelKote PU AC+ 2v1

Vysokokvalitný dvojkomponentný pololesklý polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny a excelentnými protikoróznymi vlastnosťami. Možnosť aplikácie ako jednovrstvový systém DTM.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 80 μm
ODTIENE: RAL
BALENIE: 20L, 5L

813 SteelKote PU Finish 90 UV+

Univerzálny dvojkomponentný polyuretánový náter na báze hydroxy-akrylátov a alifatických izokyanátov. Vrchný náter s vysokým leskom.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 11,2 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 50 μm
ODTIENE: RAL
BALENIE: 20L, 5L

Polyuretánové nátery 1K vytvrdzované vzdušnou vlhkosťou

Naša jednozložková polyuretánová technológia MC (moisture cure) - vytvrdzovanie vlhkom, má za následok produkty, ktoré sa vynikajúco správajú počas všetkých ročných období – aj v nepriaznivých podmienkach počasia. Výrazne znižujú čas a náklady spracovania. Ponúkajú trvácu ochranu proti korózii pri tenkých vrstvách, aj keď nie je predpríprava povrchu (materiálu) optimálna. Produkty na báze technológie MC môžu byť spracovávané pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti. Náterový systém spĺňa ISO 12944 a medzinárodné požiadavky pre VOC.



849 SteelKote MC

Jednozložkový antikoróznny vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretánový základ. Možné pre aplikáciu pri vysokej vlhkosti (vlhký povrch) a pri nízkych teplotách. Pri aplikácii je uplatnená veľmi progresívna **technológia tenkého filmu**.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 8,8 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 μm
ODTIENE: HLINÍKOVÁ
BALENIE: 5L


847 SteelKote MC AL

Vysoko kvalitný 1K polyuretánový alumíniový náter vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou s vynikajúcou tesniacou vlastnosťou, s primárnou odolnosťou voči poveternosti a vysokou antikoróznou ochranou.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 24 M²/L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 20 μm
ODTIENE: HLINÍKOVÁ
BALENIE: 5L

KÓD	NÁZOV	POVRCH			TYP NÁTERU			STUPEŇ LESKU/ ODTIEN	OBSAH SUŠINY (%)	ODOLNÝ PRACHU PRI 20 °C (HOD.)	HRŮBKA SUCHÉHO FILMU μm
		betón	oceľ	galvani- zovaný	základ	medzi- vrstva	vrchný				
POLYURETÁNOVÉ FARBÝ											
810	SteelKote PU Finish		X	X			X	POLOLESKLÝ	56	1	60 - 100
811	SteelKote PU Finish 30 UV+		X	X	X		X	POLOMATNÝ	56	1	60 - 100
817	SteelKote PU Primer Surfacer HS		X		X			MATNÝ	50	30 min.	60 - 80
813	SteelKote PU Finish 90 UV+		X	X			X	LESKLÝ	56	1	40 - 60
847	SteelKote MC AL		X	X	X	X	X	MATNÝ	53	30 min.	60 - 80
249	SteelKote MC	X	X	X	X	X	X	MATNÝ	58	2	80 - 100
191	Poluran Intradur		X	X	X		X	MATNÝ	53	1	60 - 100
819	SteelKote PU AC+		X	X	X		X	POLOLESKLÝ	66	2	60 - 120

Špeciálne náterové hmoty

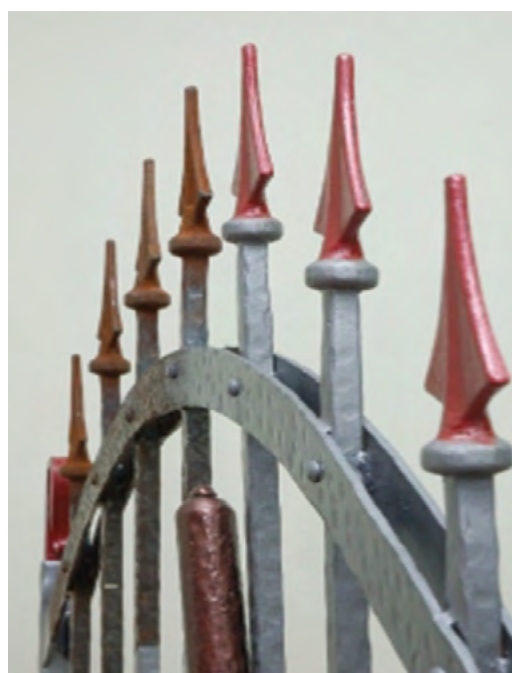

Bariline Hammer Effect

Rýchloschnúci jednokomponentný náter s kladivkovým efektom. Produkt k poskytnutiu antikorošnej ochrany a dekoratívneho účelu pre produkty z ocele. Možná aplikácia hrubovrstvých náterov v jednej vrstve. Produkt je vďaka zodpovednej pigmentácii a vhodnej skladbe živíc charakteristický optimálnou ochranou pred atmosférickými a poveternostnými vplyvmi.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:	9 M ² /L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 µm
ODTIENE:	BÉŽOVÁ, GRANÁTOVÁ, ŠEDÁ, ZELENÁ, GRAFITOVO STRIEBORNÁ, STRIEBORNÁ, ČIENA, MEDEŇÁ
BALENIE:	20L



Barivynil BT

Rýchloschnúci jednokomponentný náter k poskytnutiu antikorošnej ochrany a dekoratívneho účelu pre produkty zo žiarovo pozinkovanej ocele. Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou na povrchy pozinkované, hliníkové a oceľové. Vhodné k renovácii starých náterov pozinkovaných plechov, striech, či ošetrovanie kováčskych výrobkov.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:	9 M ² /L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 µm
ODTIENE:	BÉŽOVÁ
BALENIE:	20L, 5L

Vysokoteplotne odolné farby

15841 BariTherm HR

Vysokým teplotám odolný vrchný silikónový náter. Tepelná odolnosť až 400°C (čierny odtieň) a 550°C (hliníkový odtieň). Pre lepšiu antikorošnú odolnosť doporučujeme použiť základný náter 15711 BariTherm Zimox.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:	12,9 M ² /L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 60 µm
ODTIENE:	ČIERNA, HLINÍKOVÁ
BALENIE:	5L



15711 BariTherm Zimox

Vysokým teplotám a korózii odolný základný zink fosfátový a oxid železitý sľudový náter na báze vysokokvalitných silikónových živíc. Antikorošný základ s vysokým obsahom sušiny pre tepelne odolné systémy. Tepelná odolnosť až do 550°C.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:	15 M ² /L PRE HRÚBKU SUCHÉHO FILMU 50 µm
ODTIENE:	ŠEDÁ
BALENIE:	10L





Nová generácia náterov

Technológia Dual Cure Chemistry poskytujúca extrémnu živostnosť a unikátnu rýchlosť schnutia (cold cure)

Baril patentovaná technológia Dual Cure Chemistry (DCC) je novou generáciou náterov v technológii zabezpečujúcej extrémnu životnosť pri tenkej vrstve náteru, s vysokým obsahom sušiny a super rýchlym procesom schnutia bez využívania prísušovania. DCC technológia ponúka extrémnu antikoróznú ochranu, vysokú flexibilitu, veľmi silnú mechanickú odolnosť. DCC predstavuje výraznú redukciu celkových nákladov, značné poníženie hodnôt CO₂ a VOC na m².

PRODUKTY

- DualCure AC Primer
- DualCure Clear Coat FP
- DualCure DTM
- DualCure HS
- DualCure Isoprimer
- DualCure MioZinc
- DualCure RX
- DualCure SX
- DualCure ZRU Primer



Betónové podlahy ROBOTON

Roboton predstavuje portfólio produktov pre povrchové ošetrenie betónových podláh, stien a konštrukcií.

Roboton produkty su univerzálne nátery pre všetky betónové konštrukcie zahŕňajúc interiérové a exteriérové podlahy a steny. Vodou riediteľné, bezrozpúšťadlové či zahŕňajúce Baril patentovanú technológiu DCC. Roboton produkty ponúkajú extrémne rýchlu dobu schnutia a neprekonateľnú kvalitu povrchu.

PRODUKTY

- Roboton 2K EP Self Leveling SF
- Roboton 3K EP Self Leveling SF
- Roboton EP Morter
- Roboton EP Primer
- Roboton EP Rollercoat SF
- Roboton EP Rollercoat WB
- Roboton EP Sealer SF
- Roboton Floorcoat PU 1K
- Roboton MC Sealer
- Roboton PU Bodycoat
- Roboton PU Self Leveling SF
- Roboton WB PU Clear Matt
- Roboton WB PU Clear Satin
- Roboton WB Sealer



Protipožiarne nátery na oceľ

Ponúkame protipožiarne nátery:

- rozpúšťadlové, vodouriediteľné a inovatívne dvojkomponentné
- zabezpečujúce požiaru odolnosť do 120 minút
- bezkonkurenčná rýchlosť schnutia
- jednoduché aplikačné vlastnosti
- technológie tenkého filmu
- bezkonkurenčný hladký vzhľad náteru



PRODUKTY

- HENSOTHERM 910 KS – 2K EP, interiér/exteriér , R15- R60
- HENSOTHERM 421 KS – vodou riediteľný 1K , interiér, R15- R180
- HENSOTHERM 410 KS – vodou riediteľný 1K , interiér, R15- R60
- HENSOTHERM 310 KS indoor – rozpúšťadlový 1K, interiér, R15- R60
- HENSOTHERM 310 KS outdoor – rozpúšťadlový 1K, interiér/exteriér, R15- R60
- HENSOTHERM 310 KS rapid – rozpúšťadlový 1K, interiér/exteriér, R15- R60



CERTIFIKÁCIE

Schválenie podľa DIN EN 13381-8

ETA No. 11/0481

Certifikát o použiteľnosti: Z-200.4 - 17

Označenie výrobkov CE podľa 93 / 68 / EWG

DGNB Navigátor registračný kód: ZK5AGG

Deklarácia environmentálneho produktu: EPD-RHG-20140057-IAA 1-DE

Protipožiarne systémy pre drevo

Protipožiarne nátery **HENSOTHERM®** pre drevené interiérové a exteriérové stavebné prvky umožňujú, aby sa normálne horľavý stavebný materiál upravil na horľavý stavebný materiál s klasifikáciou B1 a je k dispozícii aj vo farebných verziách.



Protipožiarne systémy pre betón

Pri renovácii budov nedostatočné vystuženie betónových stropov často vedie k nedostatočnej požiarnej odolnosti. Chýbajúci betónový kryt je nahradený

HENSOTHERM® 820 KS alebo **HENSOTHERM® B 3000**, čo poskytuje bezúdržbové a priestorovo úsporné riešenie.



Protipožiarne systémy pre káble

Protipožiarne nátery **HENSOTHERM®** pre káble si trvale zachovávajú svoju vysokú flexibilitu, používajú sa ako alternatíva káblových inštalačných kanálov pre interiérové a exteriérové použitie a spomaľujú šírenie plameňa v prípade požiaru.



Stenové a podlahové tesniace systémy

Zmiešané penetračné tesnenia **HENSOTHERM®** sú schválené na použitie ako tesniaci tmel pre vnútorné a vonkajšie použitie podľa DIN a EN. Zabraňujú šíreniu plameňa a toxických spalín v budovách v prípade požiaru.





Výrobca:

📍 Baril Coatings BV
Zilverenberg 9
5234 GL's Hertogenbosch
Holandsko
PO Box 3027
5203 DA's Hertogenbosch
Holandsko

☎ Tel.: +31 (0) 73 6419 890
Fax: +31 (0) 73 6420 550

✉ info@baril.nl

🌐 www.baril.nl

Distribútor:

📍 INDUSTRIAL COLOR s.r.o.
Mičinská cesta 35
974 01 Banská Bystrica

☎ Tel.: +421 944 010 515

✉ baril@industrialcolor.sk